



Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me


Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

KRATKO UPUTSTVO ZA RAD SA FISKALNOM KASOM QUORION CR 21

Režimi rada kase

Režim rada kontroliše operacije vaše registar kase. Postoje 5 različitih režima za različite namene. Izbor režima rada može se birati pomoću sledećeg soft tastera na tastaturi:

Soft taster




Ovaj soft taster naizmenično prebacuje režime R - X - Z - M - P. Pristup režimima je definisan programiranjem posebnim parametrima operatera. Videti sistemske opcije 221.

Režim	Displej	Funkcija
R	– REG –	Registracija – sve operacije prodaje
X	– X –	X-Report – pregled i štampanje svih izvještaja bez brisanja iz operativne memorije
Z	– Z –	Z- Report – pregled i štampanje svih izvještja sa brisanjem istih iz operativne memorije
M	– MGR –	Manager – sve operacije prodaje – sve funkcije u nadležnosti menadžera – funkcija lakog programiranja
P	– P –	Programming – programiranje svih funkcija


Uplata depozita / Isplata gotovine

Na početku rada potrebno je uplatiti gotovinski depozit na kasi.

Primjer: 25.00 EUR uplata depozita:




Primjer: 25.00 EUR Isplata gotovine:

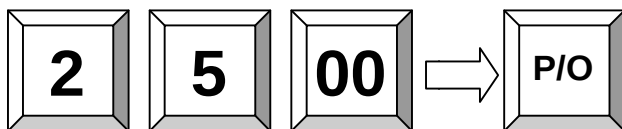

Prodaja preko prethodno programiranih artikala


PrimJer: Evidentiranje prodaje artikla pod brojem 123:

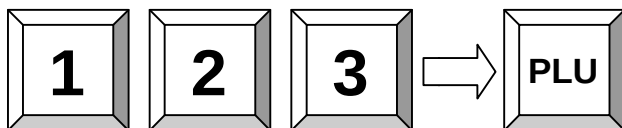

Množenje

Umesto da pozivate isti artikal uzastopno, možete koristiti taster za množenje. Prvo, unesite količinu, potom pritisnite taster za množenje a potom izvršite prodaju tog artikala.


PrimJer: Prodaja 3 x artikal sa brojem 25:

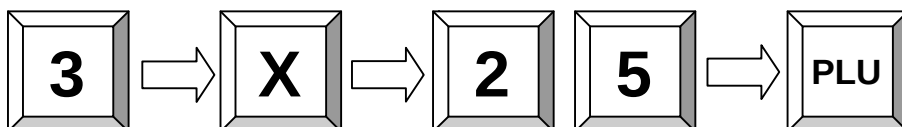

Korekcije

Brisanje unosa i poruke o greškama


Da obrišete pogrešan unos koji još nije evidentiran na kasi, i da obrišete bilo koju poruku o grešci pritisnite taster Clear.




Korekcija greške

Taster EC se koristi da stornira poslednji artikal sa računa koji je odštampan u toku prodaje. Takođe možete koristiti tastere za listanje gore i dole i da izaberete određeni artikal koji želite da stornirate iz liste započetog računa a zatim pritisnite taster EC.

PrimJer 1: STORNO poslednjeg odštampanog artikla u tekućem računu.



PrimJer 2: izbor artikala koga storniramo iz započetog računa.

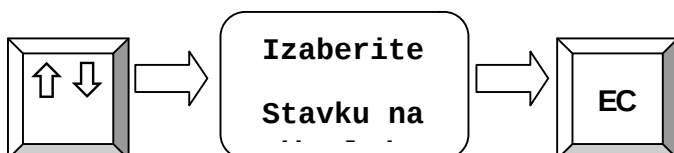



Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me

Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

Funkcija storno

Funkcija storno se koristi da obriše određene stavke iz započetog fiskalnog računa. Prvo pritisnite taster VOID a zatim unestite stavku koju želite da stornirate. Takođe možete koristiti barkod skener da bi uneli barkod artikla.


PrimJer: Storniranje artikla sa barkodom 4912345678901:



Storno funkcija kompletnog račun

Na kasi je omogućena funkcija koma omogućava storniranje kompletnog računa jednim postupkom da ne bi stornirali stavku po stavku. Započeti račun se može stornirati ukoliko se dva puta zaredom pritisne taster VOID.


PrimJer: Storniranje kompletnog računa bez obzira koliko ima stavki na računu:



Popust na računu

Popust je smanjenje cene pojedinačne stavke ili na kompletan iznos računa nakon tastera SUB TOTAL.

PrimJer: Davanje popusta od 10% za artikal broj 2:

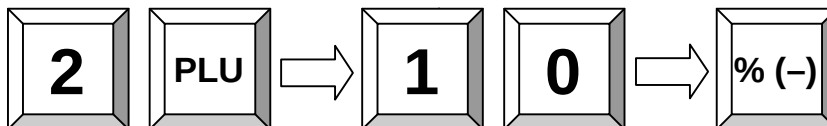



Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me

Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

Presjek stanja

Izveštaj presjek stanja predstavlja fiskalni dokument koji se može štampati u toku dana i njegovim sačinjavanjem ne utiče se na podatke prodaje iz operativne memorije kase. Postupak je sledeći:




Dnevni fiskalni izvještaj

Dnevni fiskalni izvještaj predstavlja fiskalni dokument koji se mora štampati bar jednom u toku dana i njegovim sačinjavanjem se podaci prodaje upisuju u fiskalnu memoriju a potom automatski brišu iz operativne memorije kase. Postupak sačinjavanja dnevnog izvještaja je sledeći:



Periodični izvještaj

Periodični izvještaj na kasi se može sačiniti bilo kada u toku dana i ne utiče na memoriju kase. On predstavlja čitanje podataka iz fiskalne memorije kase za zadati period. Periodični izvještaj se može pozivati po datumu ili po broju Z izvještaja. Primjer: Periodični izvještaj po datumu od 01.08.2010 do 31.08.2010:

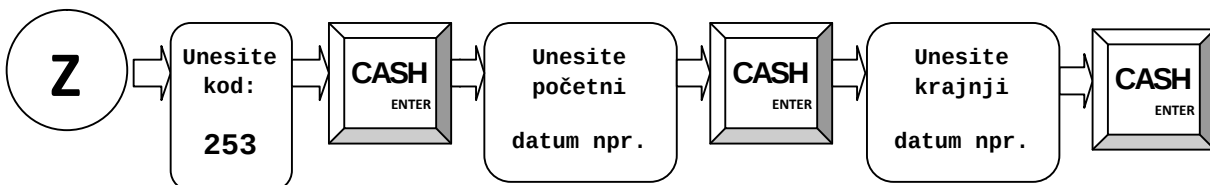



Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me

Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

Programiranje artikala

Unos novih artikala je omogućen bilo kada u toku dana, dok je izmena postojećih artikala omogućena samo nakon sačinjenog dnevnog fiskalnog izvještaja na kasi. Promjena cijena artikla je takođe omogućena bilo kada u toku dana.

Korak	Operacija	Displej operatera
1	Postavite režim fiskalne kase na programiranje, ovo se postiže pritiskanjem tastera [X] sve dok se na displeju ne prikaže oznaka P	-- P --
2	Pristupamo programiranju odeljenja time što unesemo broj fajla 20 a potom taster [PLU]	> PLU 0
3	Unesemo šifru ili očitamo bar kod novog artikla. Npr. unesemo redni broj 1 a zatim taster [X]	Formirati? 1
4	Potvrdom na taster [CASH] prelazimo na polje za naziv artikla. Sada je potrebno izabrati jedan od načina za unosa slova kao što je opisano u poglavlju 3.3. Maksimalno je dozvoljeno 24 karaktera u nazivu artikla ukoliko se ne unosi jedinica mjere.	PLU 1 >00000000000001
5	Potvrdom na taster [CASH] prikazuje se unijeti naziv artikla	PLU 1 >JABUKA
6	Potvrdom na taster [CASH] prikazuje se odeljenje kome artikal treba da pripada. Moguće je zadati samo odeljenje koje je već programirano (kome je zadata poreska stopa). Unesimo npr. vrednost 1 za vezu artikla sa odeljenjem 1.	>Odelj. 0 Grupe 0
7	Potvrdom na taster [CASH] prikazuje se uneta vrednost za vezu sa odeljenjem	>Odelj. 1 Grupe 0
8	Potvrdom na taster [CASH] prelazimo na unos Grupe koja definiše jedinicu mjera za artikle i to: 0 – Kom (komada) 1 – KG (kilogram) 2 – Gram (grama) 3 – Litar (litara) 4 – Unca (unce) 5 – Metar (metara) 6 – zadavanje u okviru naziva artikla	>Odelj. 1 Grupe 1
9	Potvrdom na taster [CASH] prikazuje se polje za unos cijene, gde treba unijeti jediničnu cijenu artikla. Cijena se unosi na dve decimale pri čemu kasa automatski dodaje decimalni zarez.	>Cena 135 FakKol 0
10	Potvrdom na taster [CASH] potvrđuje se uneta cena artikla i prelazi na polje za unos količine artikla na zaliham. Zaliha se može uniti na tri decimale.	Cena 1,35 >FakKol 0
11	Potvrdom na taster [CASH] potvrđuje se uneta zaliha robe za taj artikal.	Cena 1,35 >FakKol 24.455
12	Ako želimo da unesemo novi artikal npr. broj 55 unesemo novu šifru artikla i pritisnemo taster [X] pri čemu dobijamo poruku kao na displeju a zatim ponovimo prethodno opisani postupak u koracima 4 do 11.	Formirati? 55
13	Artikal sa bar kodom očitamo čitačem bar koda i dobijemo poruku kao na displeju a zatim ponovimo korake od 4 do 11.	Formirati? 8023800431012
14	Artikal sa težinskim bar kodom mora da sadrži šifru koja je ista u vagi i koja ima vrednost TTŠŠŠŠ koja počinje sa npr. 27 i sledi šifra artikla u vagi npr. 00012 za artikal u vagi koji ima šifru 12. Dalje sledimo postupak u koracima 4 do 11.	Formirati? 2700012







Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me

Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

Unos slova u P režimu

Za unos slova i brojeva na kasi CR21 imate dve mogućnosti, prva je tradicionalni način korišćenjem hexa decimalnih kodova ili novi način gde se tastatura koristi kao kod mobilnog telefona. Fabrički je kasa podešena za tradicionalni način preko hexa decimalnih kodova. Da bi izabrali drugi način sledite sledeći posutpak:

Taster	Način unosa	Displej CR 21
	Hexa decimalni mala slova sa potvrdom na R/A HEX taster	Default_Mode
	Hexa decimalni velika slova sa potvrdom na R/A HEX taster	Caps
	Mobile mode velika slova	Mobile_Mode
	Mobile mode mala slova	Mobile_Mode/Caps
	Velika slova u hexa decimalnom modu bez potvrde na R/A HEX taster	Hex/Decimal_Mode

Unos slova u hexadecimalnom režimu

Prvo odaberite slovo koje želite da upišete iz kodne tabele date u nastavku. Pronađite odgovarajuće hex kod kombinovanjem broja reda sa brojem kolone.

Na PrimJer: slovo L: red 4, kolona C → hex kod 4C.

Unesite hex kodove koristeći numeričke tastere i odeljenjske tastere:

Hexadecimalni kodovi 0...9 = numerički tasteri 0...9.

Hexadecimalni kodovi A...F = odeljenjski tasteri 1...6

Pritisnite HEX taster posle svakog unosa da bi konvertovali unijeti kod u odgovarajuće slovo. Nakon toga možete nastaviti sa unosom sledećeg hex koda.

Obratite pažnju na programiranje sistemskih tastera. Po difoltu "HEX" funkcija je postavljena na taster "R/A". Po potrebi korisnik ovo može promeniti programiranjem.



Adresa: ul.VI crnogorske bb 81400 Nikšić
Tel/fax: (381) 83-244-930,(381)83-200-330
e-mail : hardnet@t-com.me
web: hardnet.me

Društvo za proizvodnju, inženjering i promet racunarske, telekomunikacione i security opreme

Primjer: Unos slova L

Taster	Funkcija	Display
	Unesiti broj 4 koristeći numeričke tastere.	4
	Unesite hexa decimalni broj C koristeći odeljenjski taster.	4C
	Konvertujte kod 4C u slovo L.	L

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	Space	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8	Ђ		И	ІІ	ІІІ	ІV	↑	↓			Š	<			Ž	Џ
9	ђ					V	VI				š	>			ž	џ
A	€			J								«				
B			И	и								»	j			
C	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E	a	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я